


版本号:

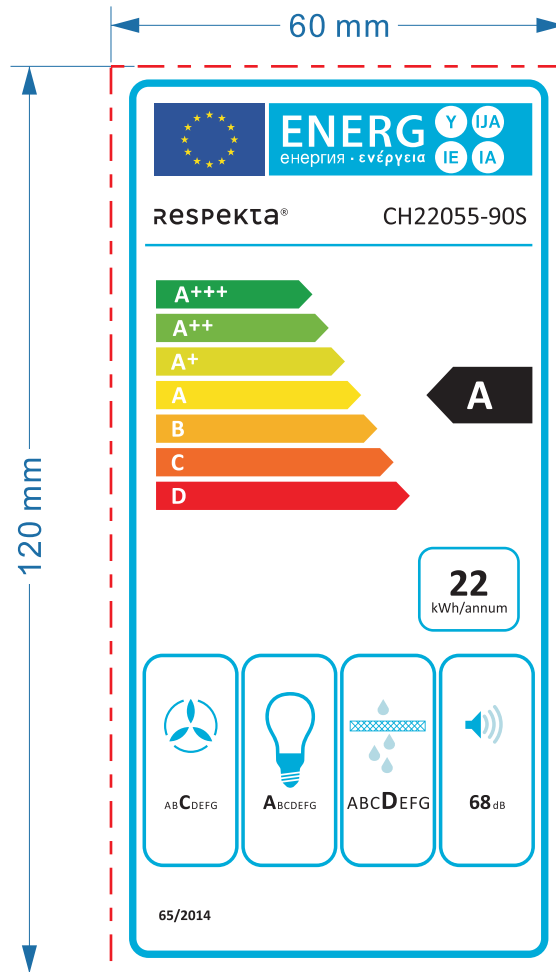

技术要求

1. 颜色:白底,背面为不干胶;
2. 版面:印刷文字应清晰,墨层饱满;纸面应整洁无明显污垢、皱褶、残损、穿孔等现象;
3. 粘度按GB/T 4852-2002压敏胶粘带初粘性试验的方法(滚球法)测试,能够粘住15号或以上钢球;

版本号

1

借(通)用
件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期

档案员 日期

物料编码

YB-3503B3 90CM(A)-UKMA01-DE-L1-230419

图样标记 数量 重量 比例

共 1 张 第 1 张

奥特龙电器制造有限公司

UKMA01-DE 3503B3 90CM
CH22055-90S 能效标贴

材料
δ 0.068/铜版纸80g/m²

| | | | | |
|-------|-----|-------|------------|----|
| 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签字 | 日期 |
| 设计/制图 | 杨桂樱 | 标准化 | | |
| 工艺 | | 审批 | | |
| 校对 | | 日期 | 2023/04/19 | |