

Thermoflow Electronic 18kW

THERMOFLOW
Elex 18

THERMOFLOW

Elex 18

- + Einfache Installation
- + Energie Ersparnis
- + Raum Ersparnis

Geeignet als Ersatz für alle gängigen Durchlauferhitzer, durch flexibel montierbaren Elektroanschlussblock


OBEN ODER UNTEN ANSCHLEISSBAR



- Dusche
- Waschtisch
- Badewanne

Elektronischer Durchlauferhitzer

Elex 18

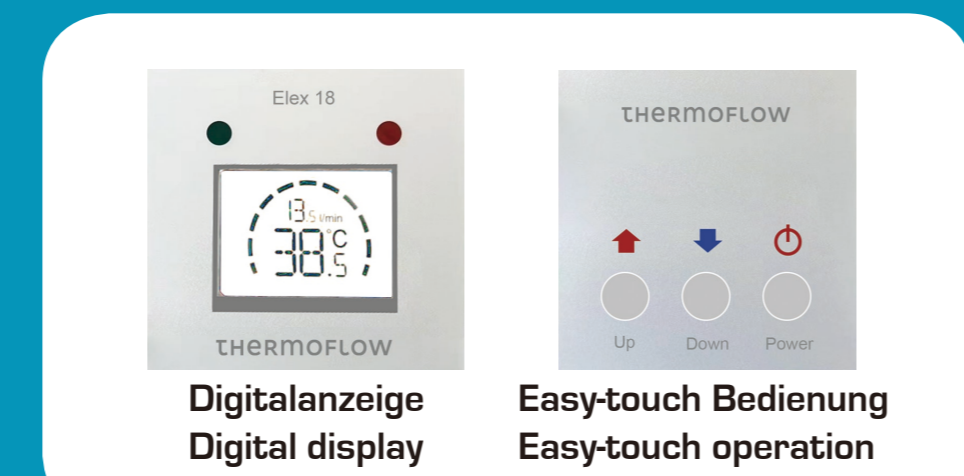

Elektrischer Durchlauferhitzer	18kW	21kW	24kW
Nennspannung	400V 3~ 50Hz		
Nennleistung	18kW	21kW	24kW
Abicherung	26A ~32A	30A ~32A	36A ~40A
Min. Leiterschnitt	4,0mm²	4,0mm²	6,0mm²
Warmwasserleistung (Δt=25°C)	10,0l/min	11,8l/min	13,0l/min
Warmwasserleistung (Δt=35°C)	7,0l/min	8,2l/min	9,3l/min
Erwart. gesch. Leistung			
Temperaturbereich	35°C - 55°C		
Maximale zulässige Druck	0,6MPa		
Erschaltmenge	2,5l/min		
Mindestfließdruck	0,1MPa - 0,6MPa		
Max. Zulufttemperatur	20°C		
Stilleschwermetall	<0,001KWh		
Schutzklasse	IP24		
Abmessungen	255 x 115 x 472mm		
Gewicht	4,3kg	4,4kg	4,5kg
Wasseranschluss	G1/2"		

Electronic Instant Waterheater	18kW	21kW	24kW
Electric supply	400V 3~ 50Hz		
Nom. power rating	18kW	21kW	24kW
Nominal current	26A ~32A	30A ~32A	36A ~40A
Cable size	4,0mm²	4,0mm²	6,0mm²
Flow rate (Δt=25°C)	10,0l/min	11,8l/min	13,0l/min
Flow rate (Δt=35°C)	7,0l/min	8,2l/min	9,3l/min
Heating system	invernet		
Temperature range	35°C - 55°C		
Max. pressure water mains	0,6MPa		
Switch on flow rate	2,5l/min		
Switch on flow pressure	0,1MPa - 0,6MPa		
Max. inlet temperature	20°C		
Non-usage consumption	<0,001KWh		
Protection class	IP24		
Type of protection	IP24		
Dimensions	255 x 115 x 472mm		
Unit weight	4,3kg	4,4kg	4,5kg
Water connections	G1/2"		

CE SGS 2320085
NEG Novex Großhandels-gesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH
Chenover Str. 5
D-67117 Limburgerhof
www.thermoflow.de

THERMOFLOW

Elex 18

- + Simple Installation
- + Energy- Saving
- + Space- Saving

Suitable as replacement for all common water heaters, due to the flexibly mountable electronic connection block

UPWARDS OR DOWNWARDS CONNECTABLE



- Shower
- Washbasin
- Bath

Electronic Instant waterheater

Elex 18



ENERG 16 1A
THERMOFLOW®
ELEX 18 QH18E
s
A+ A A B C D E F
16 dB
458 kWh/annum
2017 812/2013

FÜR ELEKTRISCHEN ANSCHLUSS: OBEN ODER UNTEN
FOR ELECTRONIC CONNECTOR: UPWARDS OR DOWNWARDS

CE SGS 2320085
NEG Novex Großhandels-gesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH
Chenover Str. 5
D-67117 Limburgerhof
www.thermoflow.de