

Thermoflow Instant Water Heater Elex 3IN1 204000144

Box size 301x156x501mm

THERMOfLOW

3-in-1
18/21/24 kW

THERMOfLOW

- + Einfache Installation
- + Energie Ersparnis
- + Raum Ersparnis


3-in-1
18/21/24 kW



Elektronischer Durchlauferhitzer



3-in-1
18/21/24 kW

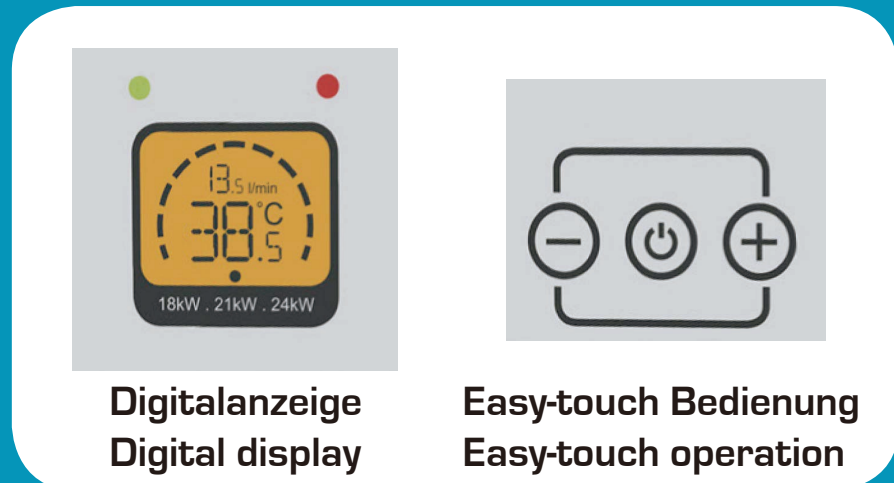

Elektrischer Durchlauferhitzer	Elex 3in1 P
Nennspannung	400V 3~ 50Hz
Nennleistung	18 / 21 / 24 kW
Absicherung	28 / 30 / 35 A
Min. Leiterquerschnitt	6,0 mm ²
Warmwasserleistung (Δt=25°C)	10,0 / 11,5 / 13,0 L/min
Warmwasserleistung (Δt=35°C)	7,0 / 8,2 / 9,3 L/min
Bauart	geschlossen
Temperaturbereich	35°C - 55°C
Maximal zulässiger Druck	0,8 MPa
Einstrahlmenge	2,5 L/min
Mindestfließdruck	0,1 MPa - 0,8 MPa
Max. Zulauftemperatur	30°C
Stillstandsverbrauch	<0,001 kWh
Heizsystem	blaues Element
Schutzart	IP24
Abmessungen	257 x 125 x 477 mm
Gewicht	4,2 kg
Wasseranschluss	G1/2"

Electronic Instant Waterheater	Elex 3in1 P
Electric supply	400V 3~ 50Hz
Nom. power rating	18 / 21 / 24 kW
Nominal current	28 / 30 / 35 A
Cable size	6,0 mm ²
Flow rate (Δt=25°C)	10,0 / 11,5 / 13,0 L/min
Flow rate (Δt=35°C)	7,0 / 8,2 / 9,3 L/min
Heating system	unvented
Temperature range	35°C - 55°C
Max. pressure water mains	0,8 MPa
Switch on flow rate	2,5 L/min
Switch on flow pressure	0,1 MPa - 0,8 MPa
Max. inlet temperature	30°C
Non-usage consumption	<0,001 kWh
Heating system	blue element
Type of protection	IP24
Dimensions	257 x 125 x 477 mm
Unit weight	4,2 kg
Water connections	G1/2"

CE GS 2320093
 NEG-Novex Großhandels-gesellschaft
 für Elektro- und Haustechnik GmbH
 Chenover Str. 5
 D-67117 Limburgerhof
 www.thermoflow.de

THERMOfLOW

- + Simple Installation
- + Energy- Saving
- + Space- Saving


3-in-1
18/21/24 kW



Electronic Instant waterheater



3-in-1
18/21/24 kW

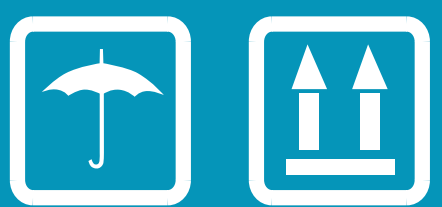

ENERG Y UA
 3-in-1 ELEX3IN1P
 A+ A B C D E F
 16 dB
 477 kWh/annum
 2017 812/2013

CE GS 2320093
 NEG-Novex Großhandels-gesellschaft
 für Elektro- und Haustechnik GmbH
 Chenover Str. 5
 D-67117 Limburgerhof
 www.thermoflow.de