

Thermoflow Hydraulic 21kW

THERMOFLOW
Hydrex 21

THERMOFLOW

Hydrex 21

- + Einfache Installation
- + Energie Ersparnis
- + Raum Ersparnis



Hydraulischer Durchlauferhitzer

- Dusche
- Waschtisch
- Badewanne

Hydrex 21



Energiespareinstellung
Energy-saving setting



Maximaleinstellung
Maximum power

Hydraulischer Durchlauferhitzer	18kW	21kW	24kW
Nennspannung	18kW	21kW	24kW
Nennleistung	18kW	21kW	24kW
Absicherung	26A ~32A	30A ~32A	35A ~40A
Min. Leiterquerschnitt	4.0mm²	4.0mm²	6.0mm²
Warmwasserleistung (ΔT=25°C)	10L/min	11.8L/min	13L/min
Warmwasserleistung (ΔT=35°C)	7L/min	8.2L/min	9.3L/min
Bauart	geschlossen		
Temperaturbereich	0°C - 75°C		
Maximal zulässiger Druck	0.6MPa		
Einschallmenge	2.5L/min		
Mindestfließdruck	0.1MPa - 0.6MPa		
Max. Zulufttemperatur	20°C		
Stillstandsverbrauch	<0.001kWh		
Schutzart	IP24		
Abmessungen	255 x 115 x 472mm		
Gewicht	4.3kg	4.4kg	4.5kg
Wasseranschluss	G1/2"		

Hydraulic Instant Waterheater	18kW	21kW	24kW
Electric supply	18kW	21kW	24kW
Nom. power rating	18kW	21kW	24kW
Nominal current	26A ~32A	30A ~32A	35A ~40A
Cable size	4.0mm²	4.0mm²	6.0mm²
Flow rate (ΔT=25°C)	10L/min	11.8L/min	13L/min
Flow rate (ΔT=35°C)	7L/min	8.2L/min	9.3L/min
Heating system	unvented		
Temperature range	0°C - 75°C		
Max. pressure water mains	0.6MPa		
Switch on flow rate	2.5L/min		
Switch on flow pressure	0.1MPa - 0.6MPa		
Max. inlet temperature	20°C		
Non-usage consumption	<0.001kWh		
Protection class	IP24		
Type of protection	IP24		
Dimensions	255 x 115 x 472mm		
Unit weight	4.3kg	4.4kg	4.5kg
Water connections	G1/2"		



2320081
NEG-Novex Großhandelsgesellschaft
für Elektro- und Haustechnik GmbH
Chenover Str. 5
D-67117 Limburgerhof
www.thermoflow.de

THERMOFLOW

Hydrex 21


- + Simple Installation
- + Energy- Saving
- + Space- Saving



Hydraulic Instant waterheater

- Shower
- Washbasin
- Bath

Hydrex 21

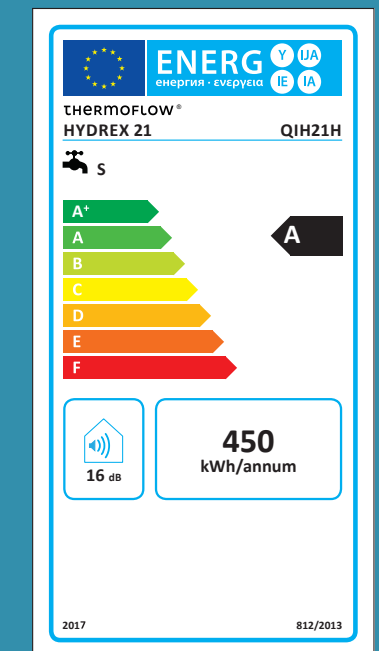

2320081
NEG-Novex Großhandelsgesellschaft
für Elektro- und Haustechnik GmbH
Chenover Str. 5
D-67117 Limburgerhof
www.thermoflow.de