

# THERMOFLOW

Undersink model including tap QMIX12  
Untertischgerät inklusive Armatur QMIX12  
0 MPa (0 bar)  
Ut5 Combi

# THERMOFLOW

Untertischgerät inkl. Armatur QMIX 12  
**Ut5 Combi**

- + Steckerfertig
- + Aufheizzeit von 10 °C auf 65 °C in 10 min
- + Temperaturbereich 35 - 75 °C
- + Einfache Installation



Waschtisch

Küche


**Kleinspeicher 5L**  
Drucklos - 0MPa (0bar)

## Untertischgerät - Ut5 Combi


Der Speicher benötigt, um eventuellen Druck abzubauen, eine Niederdruckarmatur. Standardarmaturen sind nicht mit dem Produkt kompatibel.



Kontrollleuchte  
Control light



Energiesparmodus  
Power save mode

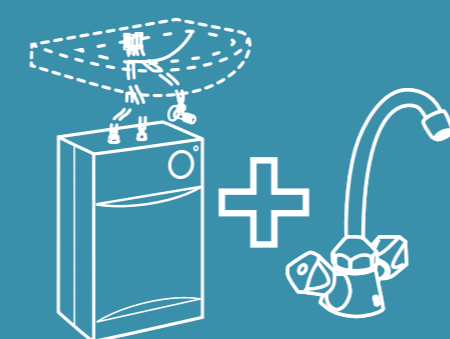

Beschreibung	SI Druckloser Kleinspeicher
Obertisch / Untertisch	Untertisch
Wandmontage	Siehe Text
Nennvolumen	L 5,3
Wärmeverlust	kWh/24h 0,3
Maximalleistung	W 9,1
Maximaler Füllungsstrom	L/Min 5,0
Betriebsdruck	mPa 0
Heizleistung	kW 2,0
Nennspannung	V ULN/PE 230 V
Frequenz	Hz 50
Schutzklasse	I II
Art der Wasserschuttsicherung	Zoll G3/8"
Art der Wasserschuttsicherung	Heizung
IP Schutz	IP24
Abmessungen (H x W x D)	mm 420 x 270 x 180
Abstand zwischen den Anschlüssen	mm 180
Abstand Anschluss / Wand	mm 85
Leergewicht	kg 2,8

Description	SI low pressure boiler
Installation	Under sink
Mounting	vertical on wall
Nominal Volume	L 5,3
Heat loss	kWh/24h 0,3
Total quantity of mixed water	l/h 9,1
Recommended maximal water flow	L/Min 5,0
Working pressure	mPa 0
Power Heating element	kW 2,0
Voltage	V ULN/PE 230 V
frequency	Hz 50
Protection class	I II
Water connections	G3/8"
Water connections	Heating
IP protection	IP24
Dimensions (H x W x D)	mm 420 x 270 x 180
Distance between tubes	mm 180
Distance tubes / wall	mm 85
Unit weight (empty)	kg 2,8



# THERMOFLOW

Undersink model incl. tap QMIX 12  
**Ut5 Combi**

- + Ready to plug in
- + Heating time from 10 °C to 65 °C: 10 min
- + Temperature range 35 - 75 °C
- + Simple installation




Washbasin

Kitchen

**Waterheater 5L**  
Pressureless - 0MPa (0bar)

## Undersink model - Ut5 Combi

This boiler needs a special low pressure tap. This tap enables the boiler to release any pressure through the spout. Normal taps can not be combined with this boiler.

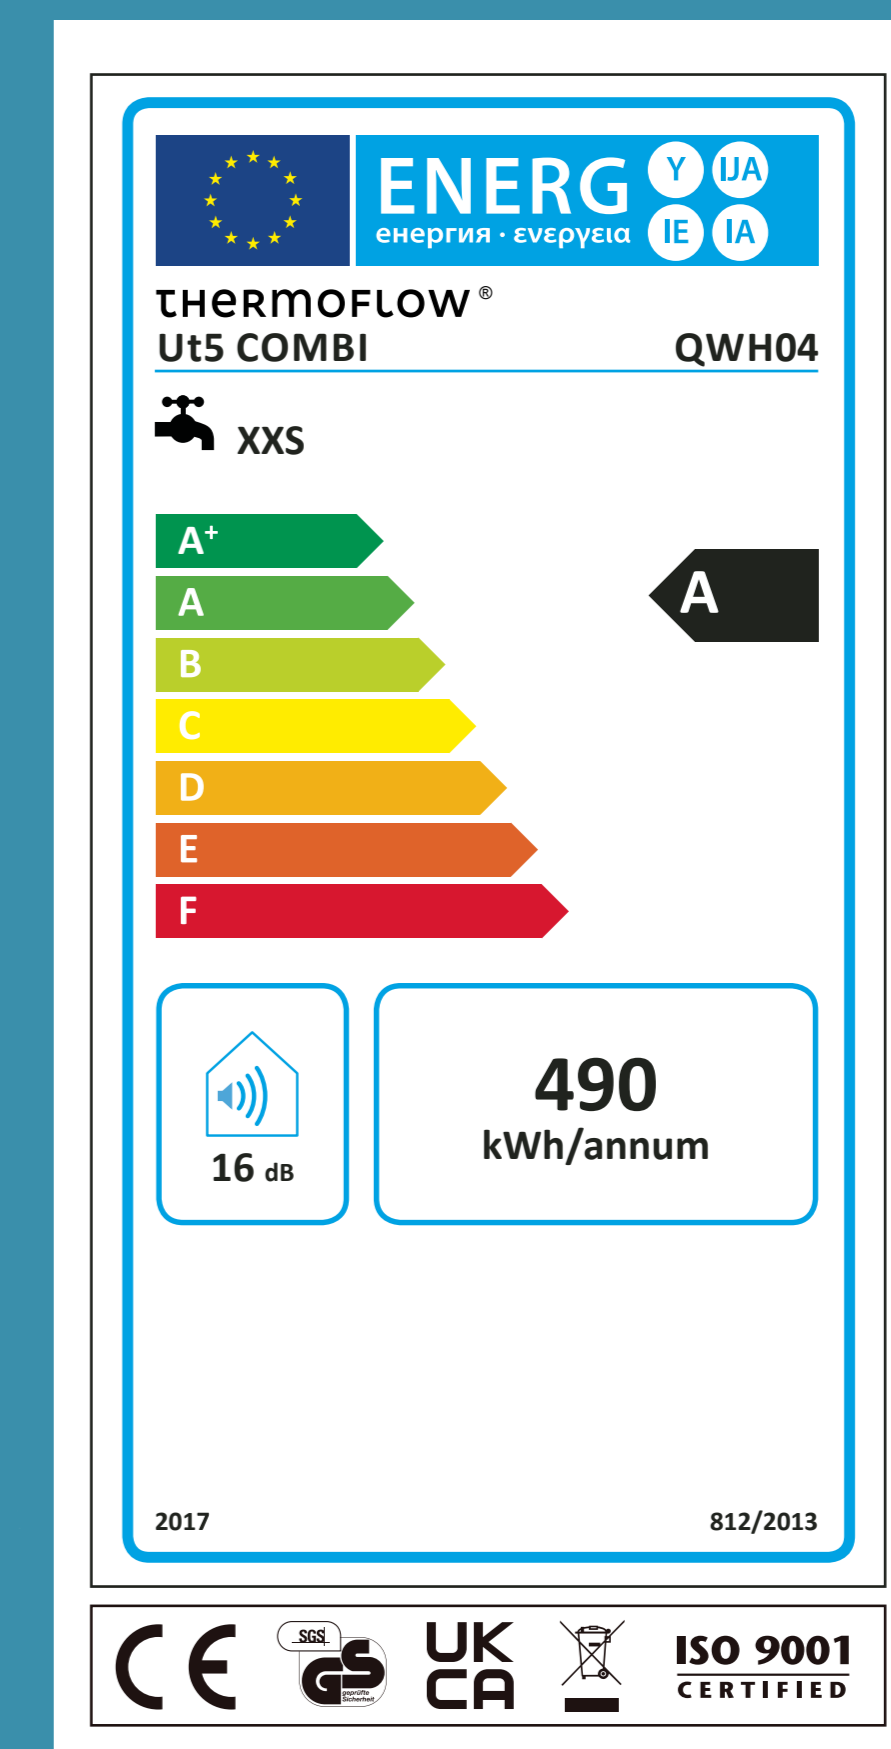

BG	Безпретензиона резервоар за съхранение на топла вода, 5 л.	IT	Serbatoio sottopiletto non pressurizzato, 5 litri
CE	Bežtkovny zložník pod dŕazom, 5 litrov	LT	Netisginė talpykla po kriaule, 5 litrai
DA	Trykkes opbevaringstank under vasikan, 5 liter	LV	Bezpiediena kvērtne zem izlēmē, 5 litri
DE	Druckloser Untertischspeicher, 5 Liter	MT	Reservuar taħt il-kunk mingħajr pressjoni, 5 litri
EL	Mi hēmatōn tēpōn amōfōrōtēs kōra antō tov vasōnōs, 5 litrōs	PI	Tanque de armazenamento sub-lavatório não pressurizada, 5 litros
EN	Pressureless undersink boiler, 5 litres	PL	Zbiornik bezciśnieniowy pod zlewem, 5 litrów
ES	Acumulador bajo presión sin presión, 5 litros	NO	Trykkes opbevaringstank under vasikan, 5 liter
ET	Õhuti rõhu vabatu õli õde 5-liitrise mahuti	NL	Drukloze opslagtank voor onder de gootsteen, 5 liter
FI	Paineeton alakäyttöinen, 5 litraa	RO	Rezervor de stocare sub chiuveta nepresurizat, 5 litri
FR	Réservoir sous évier sans pression, 5 litres	SK	Bežtkovny zložník pod dŕazom, 5 litrov
GA	Síoláir faoi-dháireál faoi bhíoch, 5 lítear	SL	Bežtkovni rezervuar za zbiranje vode pod plovčnim kotlom
GR	Σπυρίτλη τήσοδν σὺδωπερὰ βᾶρ πᾶσις, 5 λίτρα	SV	Trycklös förvaringstank under disk, 5 liter
HU	Nyomás nélküli mosogató alatti tárolótankó, 5 literes	TR	Başingsiz lavabo altı depolama tankı, 5 litre



NEG Noverx Großhandels-gesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH  
Chenover Str. 8  
D-67117 Limburgerhof  
www.thermoflow.de