


Produktdatenblatt

Product Fiche

Ut10

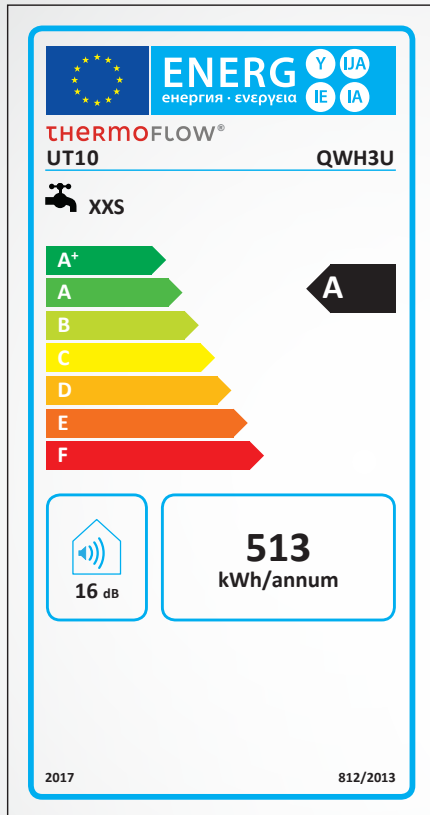

Energieeffizienz
Energy efficiency

36 %

Temperatureinstellung*
Temperature settings**

40 °C

**Bei der Montage, Installation oder
Wartung des Warmwasserbereiters zu
treffenden besonderen Vorkehrungen:**

- Gerät erst unbedingt mit Wasser füllen und entlüften;
- Unbedingt Niederdruckarmatur einsetzen;
- Erst dann anschließen am Elektrizitätsnetz;
- Wenn es eine Störung gibt folgen sie den Störungsbeseitigung;
- Das Gerät ist senkrecht in geschlossenen, frostfreien Räumen zu montieren;

**Specific precautions that shall be taken
when the water heater is assembled,
installed or maintained:**

- Fill with water and release air before operation of the device
- Use tap suitable for low pressure boiler
- Then connect electricity
- In case of problems, always consult the trouble shooter
- The device should be installed in a vertical position in a room protected from frost

* Bei einer Durchflussmenge von 2L/min und eine Zulauftemperatur von 15 °C
** At a flow rate of 2L/min and an inlet temperature of 15 °C

THERMOFLOW®