

 Vaillant

11-13,5
kW



electronicSEED lite

 Vaillant



reddot winner 2022

electronicSEED lite

Das Vaillant electronicSEED lite ist ein innovatives Heizungsregelgerät, das die Energieeffizienz von Heizungsanlagen maximiert. Dank der intelligenten Steuerung des Heizsystems wird die Wärmeenergie optimal genutzt, was zu erheblichen Energieeinsparungen führt. Das Gerät ist für Heizungsanlagen mit einer Leistung von 11 bis 13,5 kW geeignet und ist eine ideale Lösung für die Optimierung der Heizungsanlage in Wohn- und Gewerbegebäuden. Das electronicSEED lite ist ein Produkt der Vaillant Group, ein führender Hersteller von Heizungsanlagen und Heizpumpen.

13/02/2026 08:55

electronicVED lite

Elektro-Durchlauferhitzer zur Unterputz-Installation

Electric instantaneous water heater for undercabinet installation



WICHTIGES

- Nennleistung: 1200 W (bei 230 V) oder 1500 W (bei 240 V)
- Max. Betriebsdruck: 10 bar (1000 kPa)
- Max. Betriebsdruck bei 50 °C: 8 bar (800 kPa)
- Max. Betriebsdruck bei 70 °C: 6 bar (600 kPa)
- Max. Betriebsdruck bei 90 °C: 4 bar (400 kPa)
- Max. Betriebsdruck bei 110 °C: 2 bar (200 kPa)
- Max. Betriebsdruck bei 130 °C: 1 bar (100 kPa)

 Vaillant



001034344
www.vaillant.de
VED 111-1013-1-0



13/02/2026 08:55

Vaillant



0010044426
electronicVED lite
VED E 11-13/1 L U



2125350010044426065200636069



4 024074 919959

13/02/2026 08:55

0010044426




Vaillant

electronicVED lite

VED E 11-13/1 L U

Elektro-Durchlauferhitzer

Electric Instantaneous water heater

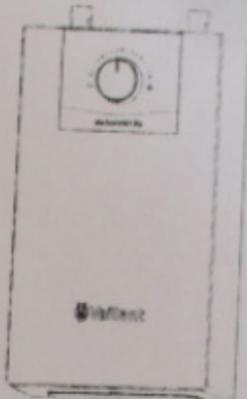

Undersink

| 3/PE ~ | Hz | kW | A |
|--------|-------|------|------|
| 400V | 50/60 | 11,2 | 18,7 |
| 400V | 50/60 | 13,5 | 19,5 |



Serial-No 2125350010044280052008380N8



4 024074 919958

0020324423_01



13/02/2026 08:56



electronicVED lite
Elektronischer Durchlauferhitzer
zur Versorgung von
Handwaschbecken oder
Küchenspüle
Auslauftemperatur
20 °C bis 60 °C
Für untertisch-Installation

- Kompaktes Durchlauferhitzer für den Anschluss an 400 V / 50 Hz
- Wählbare Anschlussleistung von 11 kW oder 13,5 kW zur Anpassung an die Installation vor Ort
- Bis zu 15 % geringerer Energieverbrauch gegenüber Elektro-Klumpenspeichern
- Stufenlose Temperaturregung zwischen 20 °C und 60 °C über Drehregler
- Optionale Verbrühschutz auf 43 °C aktivierbar
- UV-beständige Gerätehaube gegen Vandalen
- Inklusive Befestigungsmaterial

Die Installation nicht-sterkerföhriger Gerate ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder vom installierenden Fachbetrieb anzurechnen, der Ihnen auch bei der Erholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers fur die Installation des Gerates beistehen wird.

electronicVED lite
Electric instantaneous water heater
for kitchen or handwash basins
Outlet temperature 20 °C to 60 °C
For under-sink installation

- Compact electric instantaneous water heater for 400 V / 50 Hz
- Selectable power output of 11kW or 13,5 kW depending on the conditions on site
- Up to 15 % less energy consumption than electric storage water heaters
- Stepless temperature selection between 20 °C and 60 °C via turning knob
- Optional scalding protection at 43 °C
- UV-resistant front casing
- Including mounting material

This appliance has to be installed by a qualified professional

13/02/2026 08:56



13/02/2026 08:56



electronicVED lite

Elektro-Durchlauferhitzer
für Handwaschbecken oder Küchenspüle,
zur Untertisch-Installation

Electric Instantaneous Water Heater
for kitchen or handwash basins,
for undersink installation

13/02/2026 08:56

electronicVED lite

Elektro-Durchlauferhitzer zur Untertisch-Installation

Electric instantaneous water heater for undersink installation

 Vaillant



VED-E 11-10W L U

- Nennleistung 11 kW / 13,5 kW (abhängig durch Nachdruckwert)
- Nennstrom 16,7 A / 16,5 A
- Max. Warmwasser-Steuerleistung max. 4 l / min
- Max. Warmwasser-Temperatur 60 °C
- Max. Betriebsdruck 10 bar
- Produktgröße: 260 mm x 174 mm x 107 mm
- Nominal power 11 / 13,5 kW (depending by inlet)
- Nominal current 16,7 A / 16,5 A
- Max. water flow 4 l / min
- Max. output temperature 60 °C
- Max. operating pressure 10 bar
- Product dimensions: 260 mm x 174 mm x 107 mm



001004426

electronicVED lite
VED-E 11-10W L U



13/02/2026 08:56

lant



0010044426
electronicVED lite
VED E 11-13/1 L U



21253500100444260052006360N6



4 024074 910959

13/02/2026 08:56