


Elektronischer Durchlauferhitzer druckfest

VED E LITE 11 13 LU

- + Wählbare Nennleistung: 11kW oder 13,5 kW
- + Stufenlos einstellbarer Temperaturregler
- + Sofort heißes Wasser – kein Speicher nötig
- + UV-lichtbeständige Gerätehaube
(kein Vergilben durch UV-Einstrahlung)
- + Geeignet für die Nacherwärmung von vorgewärmtem Wasser von 20°C bis 55°C
- + für Festanschluss, ohne Stecker, Anschlusskabel nicht mitgeliefert
- + für Waschbecken oder Küchenspüle

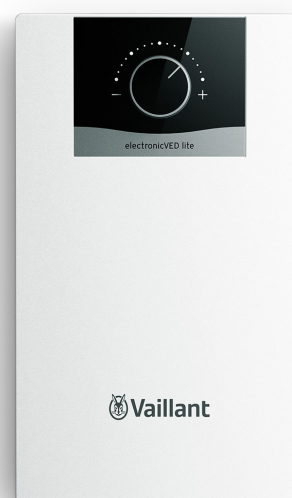

Technische Daten

Lastprofil	XS
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse	A
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz in %	40
Jährlicher Stromverbrauch in kWh	465
Weitere Lastprofile, für deren Einsatz sich der Warmwasserbereiter eignet	–
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz in %	–
Jährlicher Stromverbrauch in kWh	–
Temperatureinstellung des Temperaturreglers (ab Werk) in °C	60
Schallleistungspegel, innen, in dB	15
Möglichkeit des ausschließlichen Betriebs bei Schwachlastzeiten	–

Alle bei der Montage, Installation oder Wartung des Warmwasserbereiters zu treffenden besonderen Vorkehrungen sind in der Gebrauchs- und Montageanleitung beschrieben. Lesen und befolgen Sie die Betriebs- und Installationsanleitungen!

„smart“-Wert „1“: die Informationen zur Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz und zum jährlichen Strom- bzw. Brennstoffverbrauch gelten nur bei eingeschalteter intelligenter Regelung.

Wert der smart-Funktion	0
-------------------------	---

Durchlauferhitzer VED E LITE 11 13 LU



Technische Daten

Täglicher Stromverbrauch	2,124 kWh
Nennspannung	400V ~ 50 Hz ohne Netzstecker
Nennleistung	11 / 13,5 kW
Absicherung	16A – 20A
Min. Leitungsquerschnitt	2,5 mm ²
Warmwasserleistung (Δt 30°C)	4 l/min
Bauart	geschlossen
Temperaturbereich	20 - 60°C
Erforderlicher Wasserwiderstand bei 15°C	≥900 Ω
Einschaltmenge	2,5 l/min
Max. Zulauftemperatur	55 °C
Stillstandsverbrauch	< 1W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP24
Wasseranschluss	R 3/8"
Anschluss Stutzenabstand	100 mm
Max. Eingangswasserdruck	1 MPa
Mindest. Eingangswasserdruck	0,06MPa

Besonderheiten

Überhitzungsschutz
Verbrühschutz auf 43°C aktivierbar

Abmessungen

Maße H x B x T / Gewicht	293 x 174 x 101 / 2,5 kg
Verpackungsmaße H x B x T / Gewicht	136 x 239 x 479 mm / 3,1 kg

Artikelnummer

VEDELITE1113LU	4024074919958
----------------	---------------

Achtung!!!

Vor Inbetriebnahme muss das Gerät mit kaltem Wasser befüllt werden!

Entlüftung durch den Kaltwasserzulauf. Geschlossene (druckfeste) Installation nur mit Druckarmaturen.