


Elektronischer Durchlauferhitzer druckfest

VED E PURE 21

- + Nennleistung: 21 kW
- + Fixtemperatur 55 °C
- + Niedriger Verbrauch dank effizienter Heiztechnik
- + Konstant und zuverlässig warmes Wasser von 55°C
- + UV-lichtbeständige Gerätehaube
(kein Vergilben durch UV-Einstrahlung)
- + für mehrere Abnahmestellen wie zum Beispiel
Waschtisch, Dusche und Badewanne
- + für Festanschluss, ohne Stecker,
Anschlusskabel nicht mitgeliefert

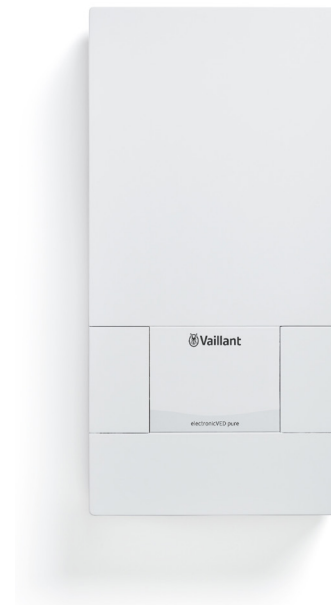

Technische Daten

Lastprofil	S
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse	A
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz in %	39
Jährlicher Stromverbrauch in kWh	468
Weitere Lastprofile, für deren Einsatz sich der Warmwasserbereiter eignet	–
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz in %	–
Jährlicher Stromverbrauch in kWh	–
Temperatureinstellung des Temperaturreglers (ab Werk) in °C	55
Schallleistungspegel, innen, in dB	15
Möglichkeit des ausschließlichen Betriebs bei Schwachlastzeiten	–

Alle bei der Montage, Installation oder Wartung des Warmwasserbereiters zu treffenden besonderen Vorkehrungen sind in der Gebrauchs- und Montageanleitung beschrieben. Lesen und befolgen Sie die Betriebs- und Installationsanleitungen!

„smart“-Wert „1“: die Informationen zur Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz und zum jährlichen Strom- bzw. Brennstoffverbrauch gelten nur bei eingeschalteter intelligenter Regelung.

Wert der smart-Funktion	0
-------------------------	---

Durchlauferhitzer VED E PURE 21



Technische Daten

Täglicher Stromverbrauch	2,139 kWh
Nennspannung	400V ~ 50 Hz ohne Netzstecker
Nennleistung	21 kW
Absicherung	32 A
Min. Leitungsquerschnitt	6 mm ²
Warmwasserleistung (Δt 30°C)	8 l/min
Bauart	geschlossen
Fixtemperatur	55 °C
Erforderlicher Wasserwiderstand bei 15°C	≥900 Ω
Einschaltmenge	3 L/min
Max. Zulauftemperatur	55 °C
Stillstandsverbrauch	–
Schutzklasse	I
Schutzart	IP25
Wasseranschluss	G 1/2"
Anschluss Stutzenabstand	100 mm
Max. Eingangswasserdruck	0,015 MPa
Mindest. Eingangswasserdruck	0,06 MPa

Besonderheiten

Intern einstellbarer Verbrühschutz (40 °C)
Automatische Luftblasenerkennung

Abmessungen

Maße H x B x T / Gewicht	481 x 240 x 100 / 4,4 kg
Verpackungsmaße H x B x T / Gewicht	530 x 280 x 160 mm / 5 kg

Artikelnummer

VEDEPURE21	4024074873533
------------	---------------

Achtung!!!

Vor Inbetriebnahme muss das Gerät mit kaltem Wasser befüllt werden!

Entlüftung durch den Kaltwasserzulauf. Geschlossene (druckfeste) Installation nur mit Druckarmaturen.